CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NC006

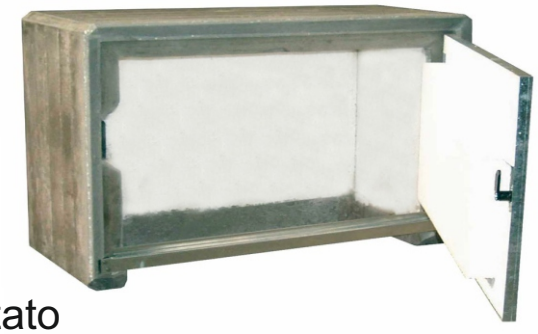

- vuoto interno cm 59x22x48H
  netto alla coibentazione da cm 3
- misure esterne cm 74x32,5.x55H
- peso kg 92,5 (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata coibentato
  da cm 66,5x42,5H

DESCRIZIONE:
nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.
Coibentazione con polistirolo sp. cm 3 densità 30/cm°2

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NC007

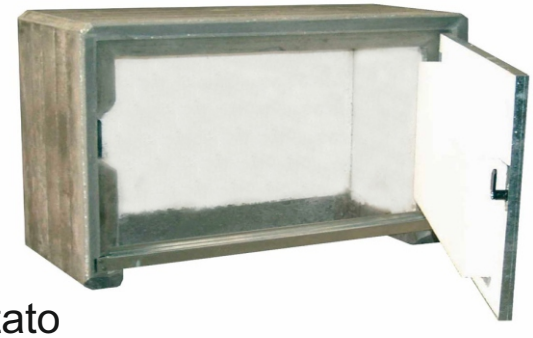

- vuoto interno cm 59x22x65H
  netto alla coibentazione da cm 3
- misure esterne cm 74x32,5.x72H
- peso kg 116,5 (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata coibentato
  da cm 66,5x59,5H

DESCRIZIONE:
nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.
Coibentazione con polistirolo sp. cm 3 densità 30/cm°2

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NC003

- vuoto interno cm 103x23x99H
  netto alla coibentazione da cm 3
- misure esterne cm 118x35x107H
- peso kg 234 (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata coibentato
  da cm 54,5x95H (x2 ante)

DESCRIZIONE:
nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.
Coibentazione con polistirolo sp. cm 3 densità 30/cm°2

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NC008

- vuoto interno cm 65x23x81H
  netto alla coibentazione da cm 3
- misure esterne cm 79x35x89H
- peso kg 158 (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata coibentato
  da cm 71,5x73H

DESCRIZIONE:
nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.
Coibentazione con polistirolo sp. cm 3 densità 30/cm°2

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NC009

- vuoto interno cm 100x18x58H
  netto alla coibentazione da cm 3
- misure esterne cm 114x30x67H
- peso kg 165,5 (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata coibentato
  da cm 52x53H (x2 ante)

DESCRIZIONE:
nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.
Coibentazione con polistirolo sp. cm 3 densità 30/cm°2

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NC010

- vuoto interno cm 65x23x100H
  netto alla coibentazione da cm 3
- misure esterne cm 79x35x107H
- peso kg 187 (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata coibentato
  da cm 71,5x95H

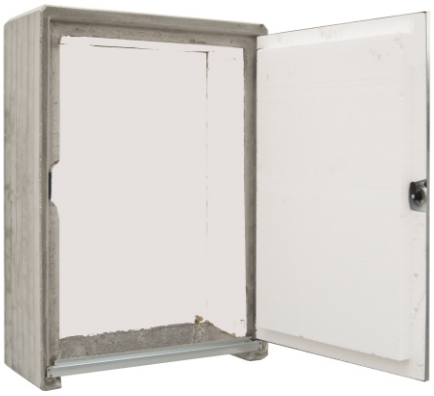

DESCRIZIONE:
nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.
Coibentazione con polistirolo sp. cm 3 densità 30/cm°2

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NC011

- vuoto interno cm 100x18x80H
  netto alla coibentazione da cm 3
- misure esterne cm 114x30x87H
- peso kg 205 (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata coibentato
  da cm 52x73H (x2 ante)

DESCRIZIONE:
nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.
Coibentazione con polistirolo sp. cm 3 densità 30/cm°2

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NC012

- vuoto interno cm 137x26x103H netto alla coibentazione da cm 3
- misure esterne cm 151x36x111H
- peso kg 304 (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata coibentato da cm 70,5x95H (x2 ante)

DESCRIZIONE:
nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.
Coibentazione con polistirolo sp. cm 3 densità 30/cm°2

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NC013

- vuoto interno cm 174x28x110H netto alla coibentazione da cm 3
- misure esterne cm 192x38x120H
- peso kg 432 (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata coibentato da cm 58,5x105H (x3 ante)

DESCRIZIONE:
nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.
Coibentazione con polistirolo sp. cm 3 densità 30/cm°2

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NC014

- vuoto interno cm 214x28x110H netto alla coibentazione da cm 3
- misure esterne cm 232x38x120H
- peso kg 520 (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata coibentato da cm 53,5x105H (x4 ante)

DESCRIZIONE:
nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.
Coibentazione con polistirolo sp. cm 3 densità 30/cm°2